Technisches Datenblatt

ARI 458 Pro Pritsche

Fahrzeugansichten

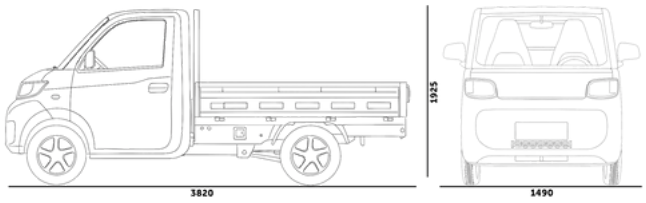

Fahrzeug	Fahrzeugabmessungen in mm (LxBxH)	3820 × 1490 × 1925
	Lademaße in mm (LxBxH)	2015 × 1400 x 320
	Spurbreite (v/h)	1290 / 1290
	Radstand in mm	2630
	Bodenfreiheit	200 mm
	Fahrzeuggewicht ohne Batterie / mit Batterie in kg	595 / 950
	Nutzlast	850 kg
	Sitzplätze	2
	Wendekreis in Meter	9,62
	Anhängelast in kg	350 kg gebremst/ ungebremst
Motor	Motor	Wechselstrom-Motor
	Leistung	15 kW
	Akku-Typ	LiFePO4
	Akku-Kapazität	15 kWh / 23,5 kWh
	Ladespannung	230 Volt
	Spannung in Volt	115
Getriebe	Getriebtyp	Direktübertragung
	Differentialgetriebe	Ja, ist vorhanden
Antrieb	Vorderachsaufhängung	McPherson Einzelradaufhängung
	Hinterachsaufhängung	Blattfedern
	Antriebsart	Heckantrieb
Bremsen	Bremsen (v/h)	Scheibenbremsen / Trommelbremsen
	Parkbremse	manuelle Handbremse im Fahrgastraum
Räder	Reifendimensionen	145 R12 LT
	Felgentyp	Stahlfelgen
Verbrauch und Ladezeit	Energieverbrauch pro 100 km	ca. 13,2 kWh (kombiniert)
	Vmax	71 km/h
	Steigfähigkeit	20%
	Ladedauer	4-6 Stunden
	Reichweite	120-230 km
Garantie	Garantie Fahrzeug	24 Monate/ optional verlängerbar
	Garantie Akku	LiFePO: 5 Jahre oder 120.000 km

ARI Motors GmbH • www.ari-motors.com

Wir arbeiten zusammen mit: DEKRA

ARI Motors GmbH | Lausicker Straße 20 | 04552 Borna (bei Leipzig)
Stand: Mai 2025 (technische Änderungen vorbehalten)